

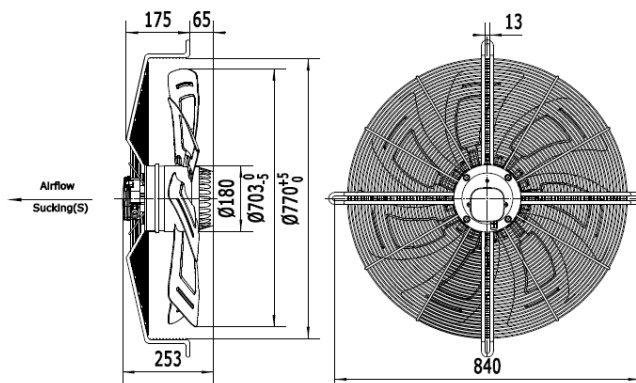


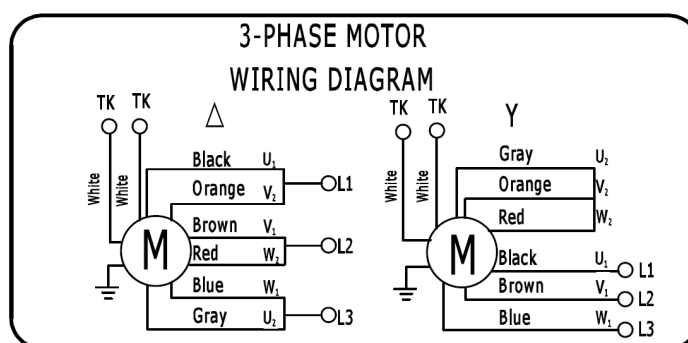

Średnica:	mm	710
Napięcie:	V	380-400
Częstotliwość:	Hz	50
Przepływ powietrza:	m ³ /h	15500
Obroty:	min ⁻¹	$\Delta=910$ Y=740
Pobór mocy:	W	$\Delta=900$ Y=650
Pobór prądu:	A	$\Delta=1.90$ Y=1.15
Poziom hałasu:	dB(A)	$\Delta=73$ Y=72
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne:	°C	150±5
Stopień ochrony:	IP	IP54
Zgodność z dyrektywą ERP:		2015
Sprawność ogólna:	$\eta_{stat}A\%$	34.9
Współczynnik sprawności:		41.25
Waga netto:	kg	30
Waga brutto:	kg	45
Wymiary transportowe:	cm	80 x 80 x 27,5

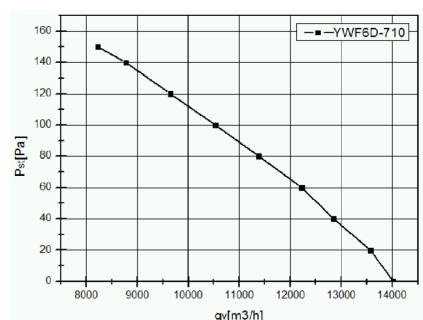

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.